

工場扇 工場や倉庫などに設置できます。

全閉型モータ採用！



粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。

首振り切替
つまみ



「強」「中」「弱」
風量3段切替


丈夫で長持ち！

- ①ボディはアルミダイカスト
- ②強靱な銅板製ネット

ネック部分は主要部を支える重要パーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。



スタンドタイプ

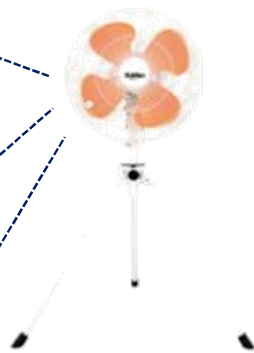

■仕様

品番	SF-45VS-1VP2		
風量調節方法	ロータリー式 3段階調		
ハネ径(直径)	45cm. 4枚ハネ		
電源	100V		
周波数	50Hz	60Hz	
消費電力	120W	160W	
風速	強	345m/min	390m/min
	中	308m/min	303m/min
	弱	274m/min	249m/min
風量	強	165m ³ /min	186m ³ /min
	中	147m ³ /min	144m ³ /min
	弱	131m ³ /min	119m ³ /min
質量	11kg		
保護装置	<p>モータ保護装置内蔵</p> <p>①モータ過負荷状態が発生したとき、自動的に電源を遮断してモータ焼損を防止します。</p> <p>②モータ保護装置が作動してモータの回転が停止したときは、電源プラグをコンセントから抜き、原因を取除いてください。</p> <p>③モータ保護装置作動の原因は、ハネの空回りや、ハネへのゴミの付着、電源異常などです。</p> <p>④モータ保護装置は、作動後数分で自動解除されます。原因を取除いた後しばらく放置し、プラグをコンセントに差込んで運転を再開してください。</p> <p>⑤原因を取除いても運転できない場合は、危険ですのでむやみに分解せず、販売店にお申し出ください。</p>		

TOYOTA L&F

トヨタ L & F 近畿株式会社

<http://www.toyota-lf-kinki.co.jp>

HP もご覧下さい

L&F近畿

検索

○お問合せは、担当営業スタッフまでお問合せ下さい