



商品の詳細

デンソー遠赤外線ヒーター ENSEKI

スポット暖房に最適!!
空気を汚さず換気の必要もありません。

仕様

項目	機種	床置きタイプ 標準	
		ER-10RS	ER-15R
電源(V)		単相100	単相200
消費電力(kW)		1.0	1.5
外形寸法 (スタンド付) (mm)	幅	365	365
	奥行	372	372
	高さ	918	1,133
質量(Kg)		6.6	7.8

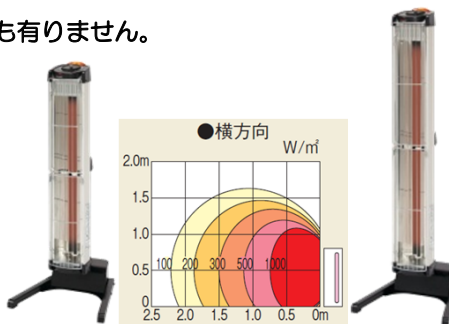

サンストーブ SSN5


業務用石油ストーブ 広範囲に暖めます!!

木造 36畳から43畳
コンクリート 50畳から60畳までカバー

機種	SSN4
熱出力 (kW)	16.5 (最大) 8.3 (最小)
(kcal/h)	14,200 (最大) 7,100 (最小)
燃料消費量 (L/h)	1.7 (最大) 0.85 (最小)
(kg/h)	1.4 (最大) 0.68 (最小)
油タンク容量 (L)	20
燃焼持続時間 (h)	11 (最大燃焼時)
定格電圧及び消費電力 (50Hz/60Hz)	100V (37W/36W)
騒音値 (dB)	48 (最大燃焼時)
外径寸法 (高さ×幅×奥行きmm)	850×516×697
質量 (タンク空時) (kg)	25
暖房適応面積 (m²)	木造 60~72 コンクリート 84~100



赤外線と温風のW効果暖房

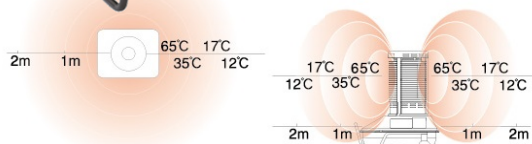

BAL6SR

オートスイングで
隅々まで暖かく

本体が左右に30度ずつスイングする自動首振り機能を搭載、ワイドな送風・放射により空間の隅々まで温かさを届けることができます。一台でより広範囲をカバーできるため、コスト削減にも貢献します。



【真上から撮影】



【真横から撮影】



●温度分布図(上昇温度0℃基準)



型式	VAL6SR
熱出力(5段切替) (kW)	38~24
(kcal/h)	33,000~20,600
燃料消費量 (L/h)	4.0 (強) ~ 2.5 (弱)
油タンク容量 (L)	45
燃焼持続時間 (h)	11 (強) ~ 18 (弱)
電源の電圧 (V)	AC100
消費電力 (W)	115/123 (50/60Hz)
温風吐出力 (m³/min)	9
運転音 (dB(A))	57 (最大) 53 (最小)
首振り角度 (度)	自動左右首振り(左右各30°) 上方10~30
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	1044×1062×675
放熱ディスクの形状 (mm)	精円放熱ディスク(φ480×680)
製品質量(タンク空) (kg)	61

※粉塵の多い環境下でのご使用は控えて下さい。

HOTGUN MAXDII

ホットガン
マックス
ディーツー


屋内外問わず 広範囲に暖めます!!

●HGMAXDII仕様

熱出力 (kW)	42 (強) 31 (弱)
(kcal/h)	35,900 (強) 26,800 (弱)
燃料消費量 (L)	4.3 (強) 3.2 (弱)
油タンク容量 (L)	45
燃焼持続時間 (h)	10 (強) 14 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (124/121W)
温風吐出力 (m³/min)	18/19 (強) 15/14 (弱)
運転音 (dB(A))	72 (強) 67 (弱)
首振り角度又は熱風吐角度	上方40~下方40
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	726×553×1,214
質量 (タンク空時) (kg)	47
暖房適応面積 (m²)	木造 コンクリート



●温度分布図(上昇温度0℃基準)

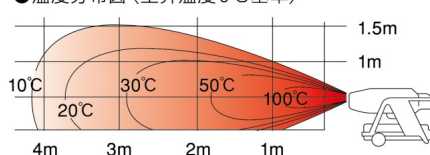

商品の販売も行っております お問い合わせください!!
トヨタL & F 近畿株式会社 06-6462-5305まで!